


7
拼接

一张人民币损坏为2部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样连接的，为不宜流通人民币

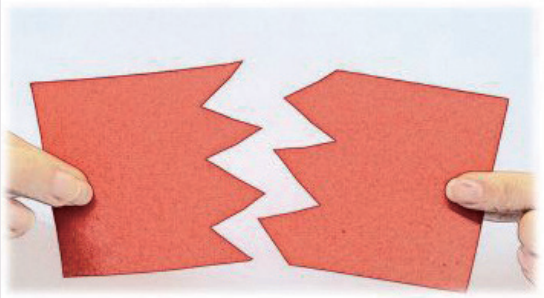


8
变形

人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差2%以上，或票幅宽边与标准规格相差4%以上，为不宜流通人民币。



9
涂写

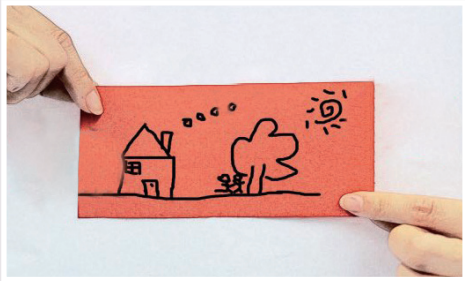

- 一处 一处涂写面积大于200mm²的
- 多处 多处涂写累计面积大于100mm²的
- 未超标准 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一。影响防伪功能的

10
皱折

人民币纸币票面出现皱褶、折痕，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

- A 票面出现4处以上皱褶，褶皱明显、无法恢复原状，累计皱褶长度大于20mm或票面单个皱褶长度大于10mm
- B 票面出现贯穿纸币的明显折痕，折痕处纸质变软、起毛的



11
绵软


人民币纸币纸质变软、结构损坏，明显失去挺括度。检测人民币纸币采样点弯曲挺度值的平均值，若小于等于下表规定标准，为不宜流通人民币。

面 额	弯曲挺度 (单位：牛)
100 元	0.05
50 元	0.03
20 元	0.02
10 元	0.03
5 元	0.03
1 元	0.04



12
炭化

- A 一处炭化 其炭化面积大于10mm²
- B 多处炭化 累计炭化面积大于18mm²
- C 炭化面积未超过规定标准 但遮盖了重要防伪特征之一，影响防伪功能

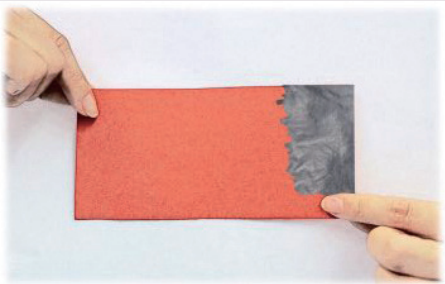

不宜流通
人民币 纸币

行业标准

2017年5月25日，金融行业标准《不宜流通人民币 纸币》（JR/T 0153-2017）由中国人民银行正式发布。本标准适用于人民银行各分支机构，办理人民币存取款业务及清分、整点业务的银行业金融机构，从事人民币清分、整点业务的社会企事业单位，生产人民币现钞清分设备的机具厂商等单位，应当按照不宜流通人民币纸币标准，挑剔不宜流通人民币纸币。

标准主要内容

本标准内容包括不宜流通人民币纸币票面的脏污、污渍、脱墨、缺失、粘贴、撕裂、拼接、变形、涂写、皱折、绵软、炭化、纸币采样点和重要防伪特征。

与现行标准的主要区别

- 明确了不宜流通人民币纸币的概念。
- 界定了各类不宜流通人民币纸币特征。
- 规定了不宜流通人民币纸币光密度和弯曲挺度的检测条件、检测点及不宜流通人民币纸币光密度和弯曲挺度平均值的最低界限。
- 统一了不宜流通人民币纸币脏污度的判别标准。
- 区分了不宜流通人民币纸币票面印刷区域和非印刷区域标准。
- 增加了不宜流通人民币纸币脱墨标准。

1

脏污

自然磨损

票面老化

颜色改变

检测人民币纸币正面、背面采样点光密度V值分别计算平均值的最大值，若大于等于下表中规定标准，为不宜流通人民币。

面 额	光密度
100 元	0.23
50 元	0.24
20 元	0.24
10 元	0.23
5 元	0.24
1 元	0.23
5 角	0.33
1 角	0.37

2

污渍

人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

印刷区域

多处污渍计面积大于 150mm² 或单个污渍面积大于 100mm²

非印刷区域

多处污渍计面积大于 60mm² 或单个污渍面积大于 50mm²

污渍面积未超标准

但遮盖重要防伪特征之一影响防伪功能

3

脱墨

人民币纸币票面出现部分或全部褪色，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

A

一处脱墨
脱墨面积大于 100mm² 的

B

多处脱墨
累计脱墨面积大于 80mm² 的

C

脱墨面积未超标准
但重要防伪特征之一脱墨严重，影响防伪功能的

4

缺失

票面

单处缺失面积大于 10mm²，或票面多处缺失，累计缺失面积大于 12mm² 的

边角

票面单个缺角，其缺角面积大于 20mm²，或票面多个缺角，缺角面积累计大于 30mm² 的

安全线

票面安全线缺失 10mm 以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的

5

粘贴

人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，且有下列情形之一的，为不宜流通人民币。

一处

票面出现一处粘贴物，粘贴物面积大于 100mm² 的

多处

票面出现多处粘贴物，粘贴物的累计面积大于 60mm² 的

未超标准

但遮盖了重要防伪特征之一。影响防伪功能的

6

撕裂

一处

票面出现一处撕裂，撕裂长度大于 10mm 的

多处

票面出现多处撕裂最短撕裂长度大于 3mm，累计撕裂长度大于 9mm 的